


DENTRO O FUORI!!! GUARDA INTORNO

DOME CAMERA DALLE
ELEVATE PRESTAZIONI L5213 / L6213



620 LINEE DI RISOLUZIONE ORIZZONTALE

Grazie a l'uso della tecnologia LPF per eliminare i falsi colori determinati dalla struttura ottica e in combinazione con l'elevata qualità di immagine data dai nuovi convertitori A/D a 12 bit, si è riusciti ad ottenere una risoluzione di 620 Linee TV. Questo garantisce una elevata risoluzione per ogni tipo di esigenza.

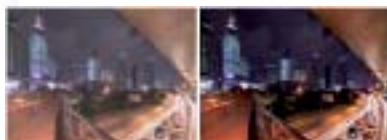

Convenzionale

620LTV

FLESSIBILITA' ANCHE NELL'OTTICA

Lente varifocale incorporata che permette di scegliere la dimensione d'immagine che più si preferisce. Privilegiare una visione panoramica o un particolare dettaglio è possibile, grazie all'ottica varifocale da 2.8 ÷ 11mm.



Convenzionale

Lente Varifocale

ANTIVANDALICA / IP66

La robusta custodia protegge l'elettronica della telecamera da intemperie, cambiamenti di temperatura e atti vandalici.



IP66

Antivandalo



MAGGIORE SICUREZZA


Con una visione a 360°!!!



DOME CAMERA DALLE ELEVATE PRESTAZIONI L5213 / L6213

- CCD da 1/3"
- 620 Linee TV
- Illuminazione minima: 0.06Lux (col, Sens-up Off)
0.000001Lux (B/N, Sensu-up x128)
- Ottica varifocale 2,8÷11mm
- IRC Day&Night
- Posizionabile su tre assi
- Riduzione del rumore digitale 3D-DNR
- Stabilizzatore digitale d'immagine
- Controluce con HSBLC
- Controllo del bianco con modalità pre impostate
- Privacy mask fino a 8 zone
- Display multilingua
- Basso consumo
- Antivandalo IP66
- Doppia alimentazione 12Vcc/24Vca

DIMENSIONI

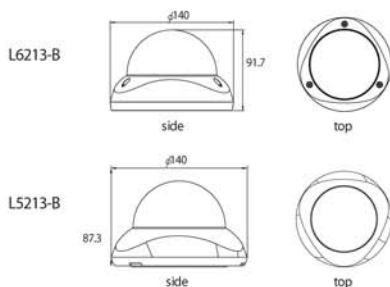

SPECIFICHE

	L5213-BP	L6213-BP
Elemento sensibile	CCD da 1/3" Super HAD	
N° di pixel effettivo	795x596, 470K	
Risoluzione Orizzontale	620 Linee TV	
DSP	XDI-S2	
Rapporto S/N	52 dB (AGC Off)	
Ottica	Varifocale 2,8÷11mm F1,4	
Controllo Iride	DC Iris / ELC	
Sistema di scansione	2:1 Interlacciato	
Illuminazione minima (30 IRE)	0.06Lux @ Sens-up Off F1,4 0.0001Lux @ Sens-up Auto F1,4 B/N 0.006Lux @ Sens-up Off F1,4 B/N 0.000001Lux @ Sens-up x128 F1,4	
Day & Night	Meccanico, Day / Night / Auto	
Sincronizzazione	Interna	
Shutter elettronico	1/50 - 190.000s	
Uscita video	1Vpp 75Ohm	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale (1700°K ~ 11.000°K)	
Modalità colore	Standard, Cool, Warm, Vivid	
AGC	Off / Basso / Medio / Alto	
Sens-up	Off / Auto (x2,x3,...x128)	
DNR	3D-DNR Off / basso / medio / alto	
Controluce	Off / BLC / HSBLC	
Motion detector	On / Off (4 aree)	
Maschera Privacy	On / Off (8 aree)	
Effetti digitali	Specchio, flip, stabilizzatore di immagine, alto/basso, zoom digitale	
OSD	Titolazione e menu in 15 lingue	
Alimentazione	12Vcc / 24Vca	
Consumo	2.8W	
Catteristiche meccaniche	3 assi, Uso interno	3 assi, IP66, Antivandalo
Dimensioni	140 x 87.3mm	140 x 91.7mm
Peso	323g.	640g.
Temperatura di immagaz.	-20 ~ 60°C	
Temperatura di lavoro	-10 ~ 50°C	



Distribuito per l'Italia da RITAR s.p.a.

